

## 基于“微信接入方案”创建应用流程


(一): 登陆后在“我的应用”页面下点击“添加新应用”按钮



(二): 完成填写“应用名称”“应用描述”以及选择“微信接入方案”后，点击“创建新应用”



(三): 参照页面下方的“操作说明”完成填写“微信原始 ID”后，点击“下一步”

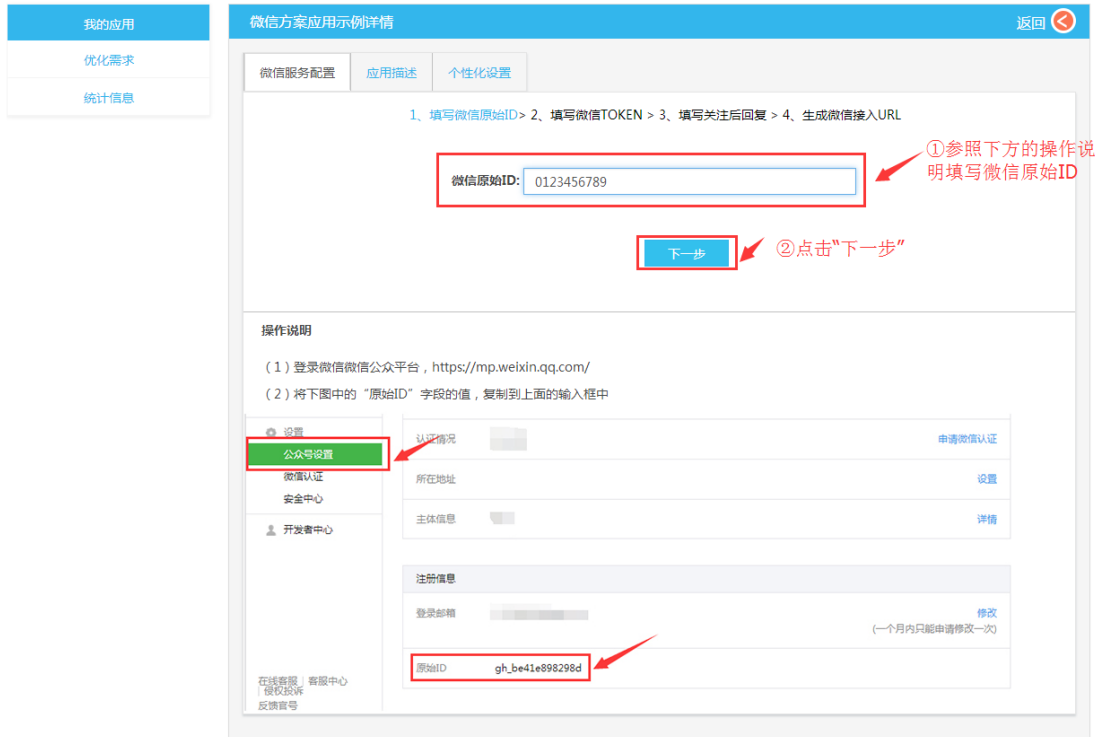

(四): 参照页面下方的“操作说明”完成填写“微信 Token”后，点击“下一步”



(五): 参照页面下方的“操作说明”完成填写“微信应用 ID 及密钥”后，点击“下一步”

我的应用

定制优化

优化需求

统计信息

### 微信创建示例详情 返回

微信服务配置
应用描述
个性化设置

1、填写微信原始ID> 2、填写微信TOKEN > 3、填写微信应用ID及应用密钥 > 4、填写关注后回复 > 5、生成微信接入URL

微信应用ID:

微信应用密钥:

上一步
下一步

**操作说明**

特别提醒：添加“微信应用ID”、“微信应用密钥”的作用是为了让您微信接入应用支持语音识别功能，如您不需要此功能或您的微信公众账号是订阅号，可以忽略此处填写，直接点击下一步

(1) 进入微信公众平台的开发者中心，下图中的“AppID”、“AppSecret”字段的值，复制到上面对应的输入框中

开发者中心

| 类目   | 功能 | 接口             | 每日调用上限/次 | 接口状态 | 操作 |
|------|----|----------------|----------|------|----|
| 基础支持 |    | 获取access_token | 2000     | 已获得  |    |
|      |    | 获取微信服务器IP地址    |          | 已获得  |    |
|      |    | 验证消息真实性        | 无上限      | 已获得  |    |
| 接收消息 |    | 接收普通消息         | 无上限      | 已获得  |    |
|      |    | 接收事件推送         | 无上限      | 已获得  |    |
|      |    | 接收语音识别结果 (已关闭) | 无上限      | 已获得  | 开启 |

(2) 在微信公众平台的开发者中心需要手工开启“接收语音识别结果”功能，如下图

开发者中心

配置项    接口报警

---

开发者ID

AppID(应用ID)

AppSecret(应用密钥)  完整显示 重置

温馨提示：由于客户端缓存，开发者开启或者关闭语音识别功能，对新关注者立刻生效，对已关注用户需要24小时生效，故开发者可以重新关注此帐号进行测试。

(六)：参照页面下方的“操作说明”完成填写“关注后回复”后，点击“下一步”

我的应用

优化需求

统计信息

### 微信方案应用示例详情 返回

微信服务配置
应用描述
个性化设置

1、填写微信原始ID> 2、填写微信TOKEN > 3、填写关注后回复 > 4、生成微信接入URL

关注后回复:

上一步
下一步

**操作说明**

“关注后回复”用于用户关注该微信账号后的回复，如“欢迎关注XXXX微信公众账号”，开发者可自行设置

(4): 参照页面下方的“操作说明”在微信公众平台中完成配置



(1) 进入“开发者中心”，点击“修改配置”



(2)

- “URL”中输入平台生成的“微信接入URL”
- “Token”中输入之前设置好的字符串，需保持一致
- “EncodingAESKey”为自动生成，点击随机生成即可
- 加解密方式由开发者自行添加
- 点击“提交”，完成配置

URL   
必须以http://开头，目前支持80端口。

Token   
必须为英文或数字，长度为3-32字符。  
[什么是Token?](#)

EncodingAESKey    
消息加解密密钥由43位字符组成，可随机修改，字符范围为A-Z，a-z，0-9。  
[什么是EncodingAESKey?](#)

消息加解密方式 请根据业务需要，选择消息加解密类型，启用后将立即生效

明文模式  
明文模式下，不使用消息加解密功能，安全系数较低

兼容模式  
兼容模式下，明文、密文将共存，方便开发者调试和维护

安全模式(推荐)  
安全模式下，消息包为纯密文，需要开发者加密和解密，安全系数高

(3) 回到“开发者中心”，点击“启用”即可